



Compactador estacionario de 2 yds³.



www.jmvambiental.com.mx

ventas@jmvambiental.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad volumétrica del compactador: 2yds3
- Para ser acoplado a cartucho de compactación
- Cámara de compactación en placa de ¼"
- Seguros de sujeción al cartucho manuales
- Sistema de automatización opcional a solicitud del cliente

ESTRUCTURAL

- Placa de ¼" en la zona de compactación.
- Largueros del compactador en CPS de 6" .
- Travesaños en CPS de 6"
- Ángulo de la boca en 3/8" de espesor x 4"
- Estructura de la compactadora en CPS de 6" .
- Placa de compactación en ¼" con refuerzos interiores.
- Correderas de acero con Nylamid

SISTEMA HIDRÁULICO

- Un cilindro de compactación de 5" de diámetro de doble acción con flecha de 2 ½" con cromo duro.
- Tanque de aceite de 60 lts con mirilla y termómetro, NO es presurizado.
- Bomba hidráulica de 10 GPM.
- Presión de operación 1,500 psi. (máx. 2,200 psi).
- Válvula solenoide de 110 V/60hz. (opcional)
- Ciclo automático de compactación.
- Aceite ISO 68
- Mangueras de alta presión de ½" Norma SAE 100R2AT



RENDIMIENTO

- Tiempo de compactación: 45 segundos.

DISEÑO


- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.
- Diseño del cartucho desmoldante

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

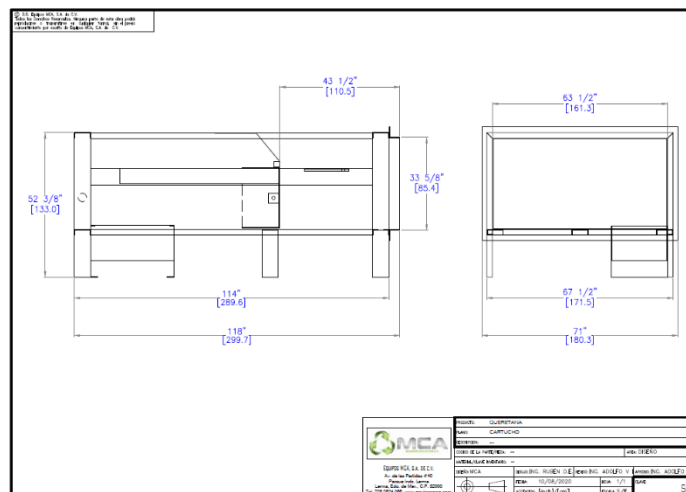

www.jmvambiental.com.mx

ventas@jmvambiental.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020